


# Aeratore: di pressione DucoLine 80 SR

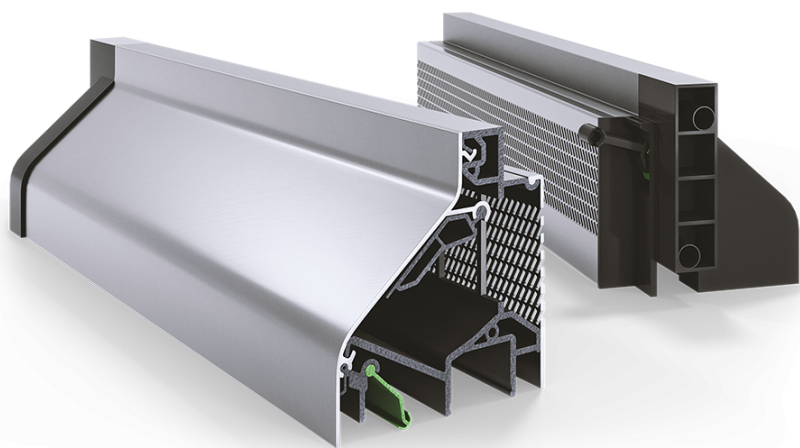

✓ Per il montaggio sul vetro o nella zona libera della finestra tra le traverse con il profilo adattivo

✓ Valvola d'aria con grado di apertura regolabile tramite leve manuali

✓ Con isolante termico in sezione e zanzariera forata contro gli insetti

✓ Spessore massimo del vetro: 46 mm

✓ Altezza massima d'installazione: 20 m

✓ Flusso d'aria a 10 Pa: fino a 98,5 m<sup>3</sup>/h/m

FINESTRE

ACCESSORI